

WLAN Schutzgehäuse *Boîtier de protection*

Gehäuse DSE Terminal Box

Material: PC/ABS grau RAL 7035

Schutzart: IP 66

Temperatur: -40°C bis +85°C

Brandverhalten: UL 94-5VA

Schlagfestigkeit: IK 08

Boîtier DSE Terminal Box

Matière: PC/ABS gris RAL 7035

Protection: IP 66

Température: -40°C à +85°C

Comportement au feu: UL 94-5VA

Résistance au choc: IK 08



WLAN Schutzgehäuse mit Heizung



Boîtier de protection avec chauffage

Heizung 230 Volt

Montageplatte gelocht aus Kunststoff
Kabelverschraubungen M 20x1.5
und M 25x1.5
Geschlitzter Dichteinsatz
Druckausgleichsmembran
Befestigungsmaterial für Wand-
montage

Chauffage 230 Volt

Platine de montage en plastic
perforée
Presse-étoupes M20x1.5 et M25x1.5
Bague d'étanchéité rainurée
Membrane respirable
Matériel pour le montage au mur

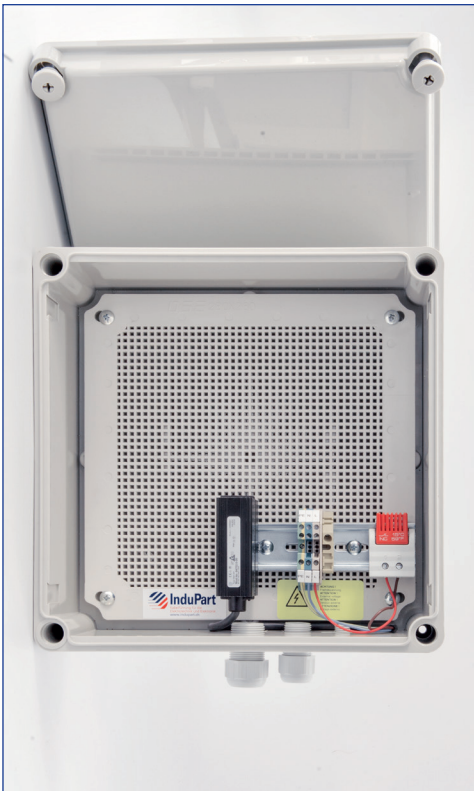

Artikel	Format	
760.700.280	280x280x130 mm	mit Heizung, Deckel grau <i>avec chauffage, couvercle gris</i>
760.700.281	280x280x130 mm	mit Heizung, Deckel transparent <i>avec chauffage, couvercle transparent</i>
760.700.380	380x280x130 mm	mit Heizung, Deckel grau <i>avec chauffage, couvercle gris</i>
760.700.381	380x280x130 mm	mit Heizung, Deckel transparent <i>avec chauffage, couvercle transparent</i>



Telekommunikation

WLAN Schutzgehäuse RJ45 CAT6

Boîtier de protection RJ45 CAT6

Mit oder ohne Heizung



Heizung 230 oder 24 Volt
 RJ45 CAT6
 Montageplatte gelocht aus Kunststoff
 Kabelverschraubungen M 20x1.5
 und M 25x1.5
 Geschlitzter Dichteinsatz
 Druckausgleichselement M 12x1.5
 Befestigungsmaterial für Wand-
 montage
 Stücknachweisprotokoll

Avec ou sans chauffage

Chauffage 230 Volt ou 24 Volt
 RJ45 CAT6
 Platine de montage en plastic
 perforée
 Presse-étoupes M20x1.5 et M25x1.5
 Bague d'étanchéité rainurée
 Bouchon respirable
 Matériel pour le montage au mur



Artikel	Format	
760.700.200	280x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel grau <i>sans chauffage, couvercle gris</i>
760.700.201	280x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel transparent <i>sans chauffage, couvercle transparent</i>
760.700.210	280x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle gris</i>
760.700.211	280x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle transparent</i>
760.700.215	280x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle gris</i>
760.700.216	280x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle transparent</i>
760.700.300	380x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel grau <i>sans chauffage, couvercle gris</i>
760.700.301	380x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel transparent <i>sans chauffage, couvercle transparent</i>
760.700.310	380x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle gris</i>
760.700.311	380x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle transparent</i>
760.700.315	380x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle gris</i>
760.700.316	380x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle transparent</i>



WLAN Schutzgehäuse isoliert Temperatur bis -40°C

**Boîtier de protection
avec isolation
température jusqu'à -40°C**

Isolation aus Styropor


Heizung 230 Volt
 RJ45 CAT6
 Montageplatte gelocht aus Kunststoff
 Kabelverschraubungen M 20x1.5
 und M 25x1.5
 Geschlitzte Dichteinsätze
 2 Druckausgleichselemente M 12x1.5
 Befestigungsmaterial für Wand-
 montage
 Stücknachweisprotokoll

Isolation en polystyrène


Chauffage 230 Volt
 Platine de montage en plastic
 perforée
 Presse-étoupes M20x1.5
 et M25x1.5
 Bagues d'étanchéité rainurées
 2 bouchons respirables
 Matériel pour le montage au mur

Mastbefestigung Fixation au poteau

Kabelbinder Colliers de câblage

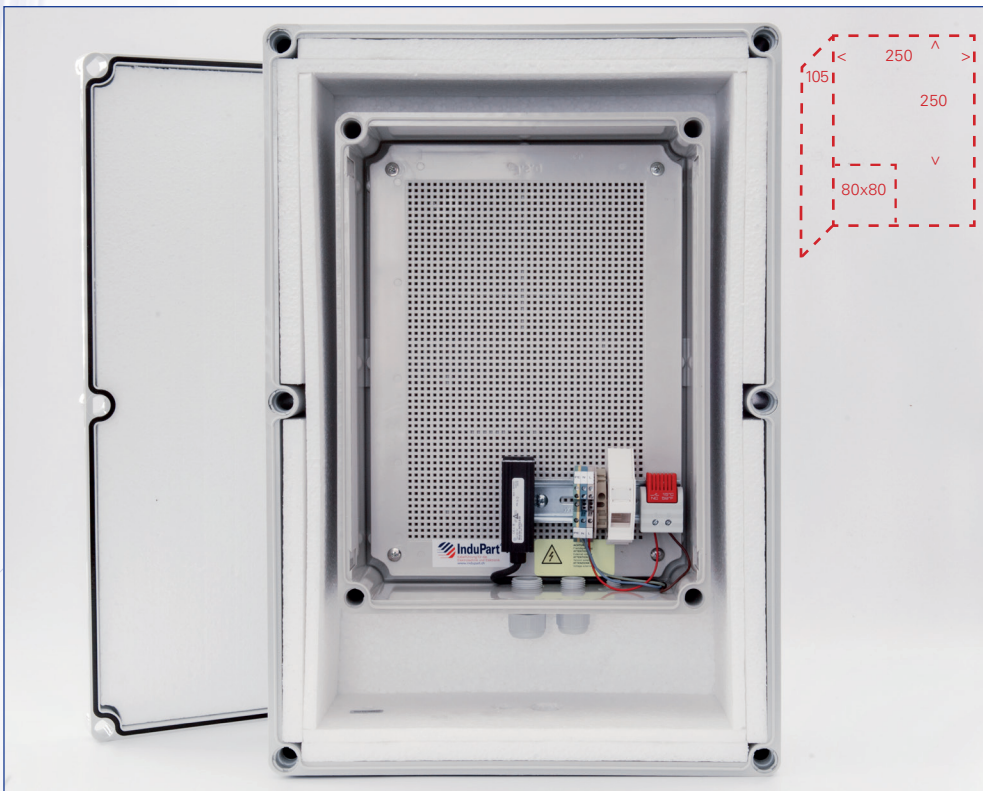

Artikel	Format	
760.700.510	560x380x180 mm	mit Heizung, Deckel grau <i>avec chauffage, couvercle gris</i>
760.700.515	560x380x180 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle transparent</i>
800.900.001		Mastbefestigung aus Edelstahl <i>Fixation au poteau en acier inoxydable V4a</i>
360.625.450		Kabelbinder Edelstahl Länge 450 mm <i>Colliers de câblage en acier inoxydable longueur 450 mm</i>

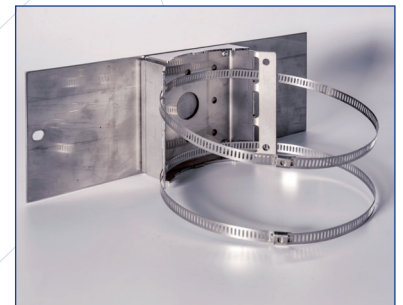

04 / 2017

InduPart AG
 Mürtchenstrasse 26
 8048 Zürich
 Tel. +41 44 496 90 30
 mail@indupart.ch
 www.indupart.swiss



Telekommunikation